

腰痛知らず
快適作業をサポート



腰まで

LU-203N
¥100,000
(税抜)



腰～肩まで

LU-208N
¥132,500
(税抜)

簡単高さ調整
高さ調整金具をスライドするとパレットの上昇位置を簡単に調整できます。
[高さ調整金具]
※ LU-208N/208DN

腰～肩まで
+
手動運転

LU-208DN
¥152,500
(税抜)

**用途広がる
手動運転機能付き**
手動運転に切り替えると、ボタン操作でパレットを自在に上げ下げできます。播種機の土入れなどにお使いいただけます。
[自動/手動
切替スイッチ]
※ LU-208DNのみ

腰への負担軽減と作業効率の両立

簡単操作の自動昇降

米袋をパレットに載せると自動で上昇。米袋を下ろすと、パレットは自動で降下します。



回転式袋置台
標準装備

袋を袋置台上で縛って回転。そのままパレットへ。スムーズに作業が行えます。



スリム設計

お使いの計量機とセットで作業効率アップ。



型 式	LU-203N	LU-208N	LU-208DN
全長×全幅×全高 (mm)※	670×485×1160	730×580×1800	730×580×1800
最大積載量 (kg)	35	45	45
高さ調整 (mm)	100～800	120～1400	120～1400
所要動力 (V/W)	100 / 200	100 / 200	100 / 200
切替スイッチ	—	—	○

オプション

[コンベア]



※ 回転式袋置台は含まれません。 ● 製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

すくい上げから積み込みまで
トータルサポート



“どなたでも使いやすい”
を追求した機能とデザイン

1 充電器を搭載

別途購入不要。充電器を標準搭載し、ご家庭の100Vコンセントから充電できます。

2 すくい上げ・運搬がラクラク

置かれた米袋をスムーズにすくい上げ、積み降ろしに威力を発揮します。移動はビッグキャスターを採用し、米袋を載せても楽にできます。




※イメージ

3 シンプルで使いやすい 操作レイアウト


① 電源パネル
LED表示でバッテリー残量を容易に確認できます。



② フットロッパー
フット操作でロッパーが掛けやすく便利です。

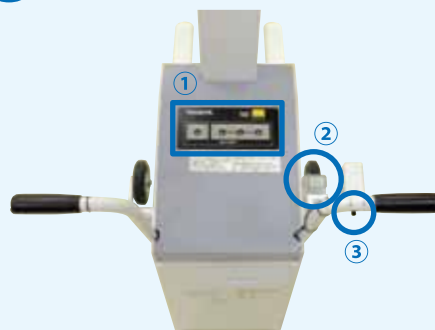

③ 昇降スイッチ
フォークの上げ下げが軽々できます。



保冷庫
7段積み
可能

保冷庫の上段までしっかり積み込みできます。



LUB-208 ¥161,000 (税抜)

全長×全幅×全高	1210×635×1972 mm
最大積載量	32 kg
高さ調整	床面～1480 mm
所要動力	DC12V バッテリー (型式 40B19R)
充電時間	6～8時間
備考	フル充電時 上下 400～500回

●製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。