


反転性能向上

ブレードの“カエシ”がより大きくなりました。

除雪に効果絶大

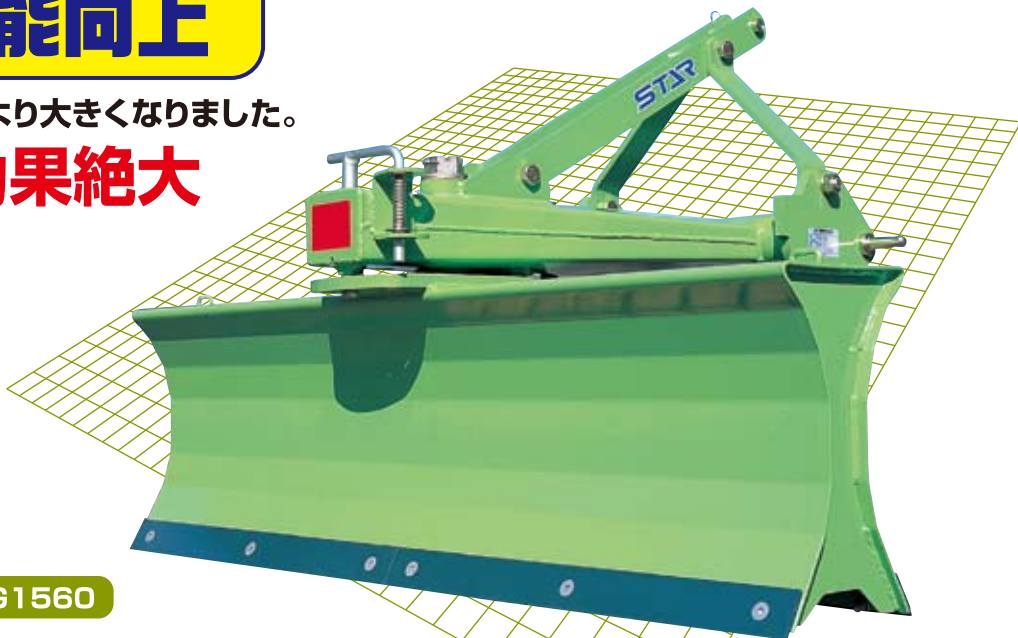


MRG1560

**全タイプ
両面ブレードで前後切替え手間いらず!**

ワンタッチ操作




ロック解除状態での保持が可能で、簡単にブレード角度を変えることができます。

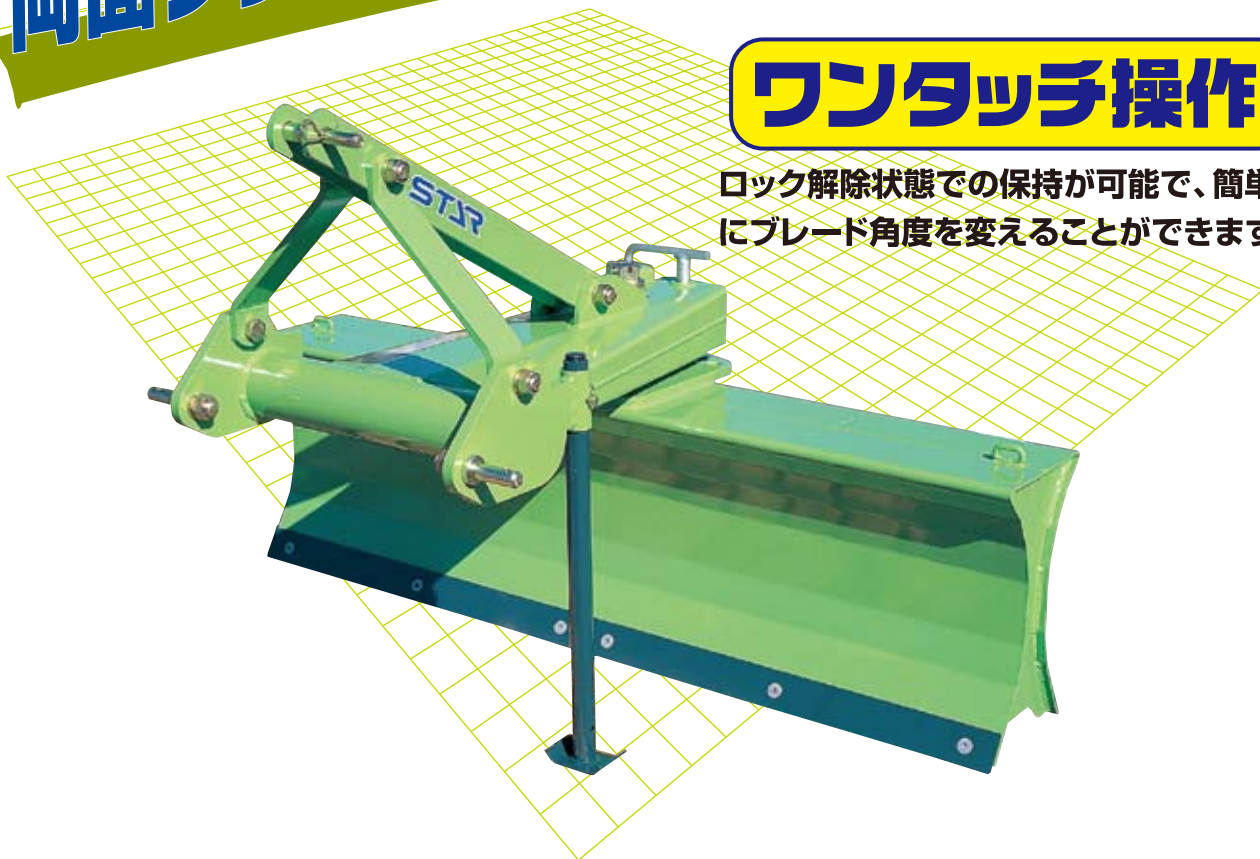




除雪作業・堆肥の分散、農道・圃場の整備に大活躍

耐久性に優れたフレームと両面ブレードで、前進・後進の作業を切替えることなく行うことができます。

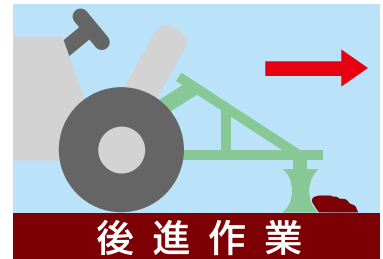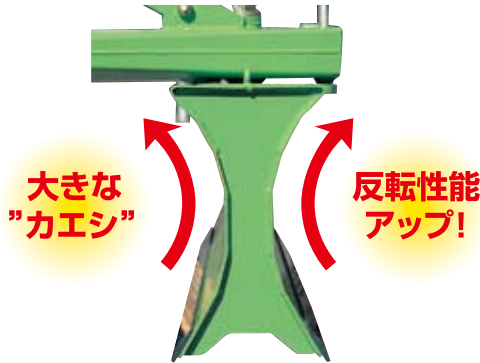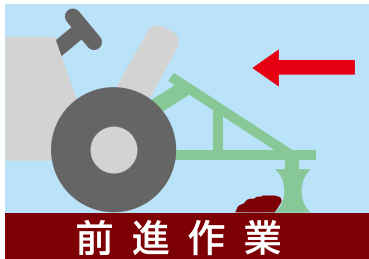

簡単操作のブレード角度

ロック解除状態での保持が可能ですので簡単にブレード角度を変えることができます。

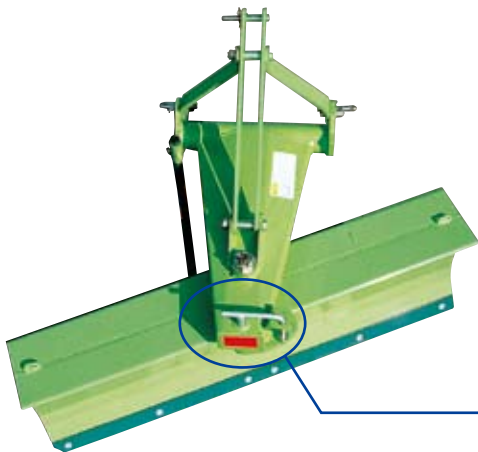

MRG/1560・1860・2160

左右2段階(最大25°)

MRG 2460

左右2段階(最大28°)

オプション スクレーパーASY (MRG2160・2460用)

路面上の突起物による破損・エッジの磨耗を防止します。スムーズな作業に効果的な樹脂製スクレーパーです。

仕様

型式	規格 作業幅 cm	機体寸法 cm			重量 kg	ブレード			ブレード 調整方式	作業速度 km/時	毎時能力 a/時	装着方法	適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		高さ cm	幅 cm	可変角					
MRG1560	150	95	150	100	160	45	150	左右 最大25° (左右各2段)	手動	3~5	30~53	3点リンク 直装	11~22 (15~30)
MRG1860	180		180		36~64		15~29.5 (20~40)						
MRG2160	210		210		44~74		22~44 (30~60)						
MRG2460	240		240		51~85		29.5~59 (40~80)						



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。



安全はSTARの願いです。

より豊かな明日の農業のために

株式会社IHIスター

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihl-star.com>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2009.2作成 SU5A024A009

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。